

Светильник светодиодный садово-парковый PGL 03

Предназначен для основного освещения и оформления садовых и парковых территорий



PGL 03 60w BL

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

НАДЁЖНОСТЬ

Широкий диапазон рабочих температур. Гарантия 5 лет.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100Лм/Вт



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 90°/150°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: ~100–270 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50° С
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

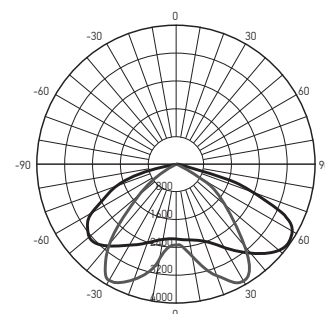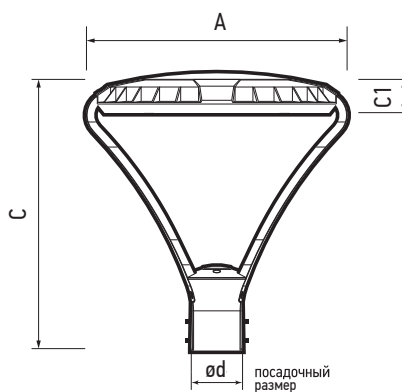

PGL 03 60w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая тем., К	Световой поток	Реком. высота установки, м	Размеры АхСхС1, мм	Посадочный размер, Ød мм	Вес, кг	Упак., шт.
5032170	4895205032170	PGL 03 60w 3000K GR IP65	60	3000	6000	5	450x500x75	Ø60	8,35	1
5034013	4895205034013	PGL 03 60w 5000K BL IP65	60	5000	6000	5	450x500x75	Ø60	8,35	1
5027268	4895205027268	PGL 03 60w 5000K GR IP65	60	5000	6000	5	450x500x75	Ø60	8,35	1

НОВИНКА