

# НОВИНКА

## LT-02 — светильник для промышленных агротехнических объектов

### Преимущества

- ▶ Устойчивость к химически агрессивным средам
  - материал корпуса - акрил (PMMA)
  - материал гермоввода - нержавеющая сталь
- ▶ Высокая светоотдача 130лм/Вт
- ▶ Исполнение со сквозной проводкой
- ▶ Крепления для подвесного/накладного монтажа в комплекте
- ▶ II класс электробезопасности

### Характеристики:


- ▶ Мощность 27Вт
- ▶ Световой поток 3500лм
- ▶ Цветовая температура 4000К
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >80
- ▶ Угол рассеивания светового потока 120°
- ▶ Кп светового потока ≤25%
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Входное напряжение AC220-240В
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,9
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP67
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ1
- ▶ Температурный режим от -20° до +40°С
- ▶ Гарантия 3 года

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton



# НОВИНКА

## LT-02

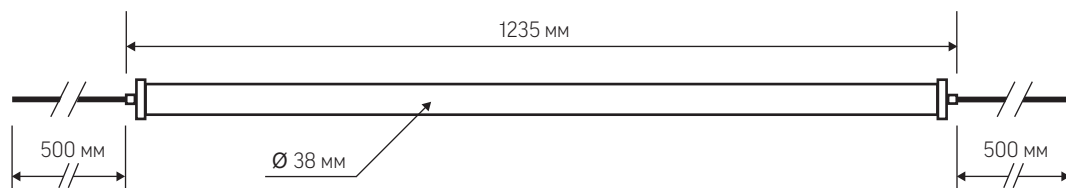

Крепление для подвешного/накладного монтажа



Артикулы для заказа:

Артикул	Наименование	Исполнение
V1-10-70540-02000-6502740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LT-02PMMA 1220*85*50 мм прозрачный акрил 27 Вт 4000К	одиночная проводка
V1-12-70540-02000-6502740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LT-02PMMA 1235*85*50 мм прозрачный акрил 27 Вт 4000К сквозная проводка	сквозная проводка

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

